


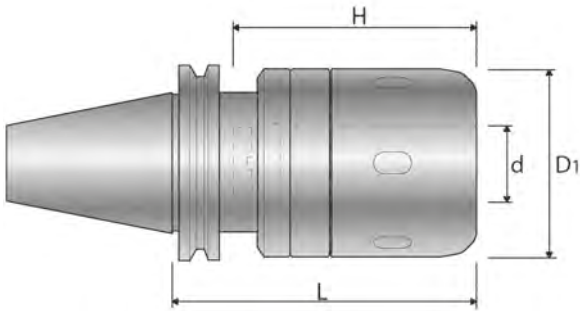

SK30

DIN 69871 | ISO 7388-1

3.0
20.0

0.005
3x D

max
20.000
min⁻¹

Form
AD

Halter Holder			d	D ₁	L	H		
SK30	-CT16SA	-90	16	45	90	65	MC16-d	HS-1-16
		-105	16	45	105	65	MC16-d	HS-1-16
	-CT20SA	-90	20	52	90	80	MC20-d	HS-2-20
		-105	20	52	105	80	MC20-d	HS-2-20


• Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5 verschließen (im Lieferumfang enthalten).

• Hex-head screws M4x5 are necessary to plug air hole for center through coolant feed. (incl. in delivery).



ERC

Mikro-Spannzangenfutter
Micro-Collet Chuck

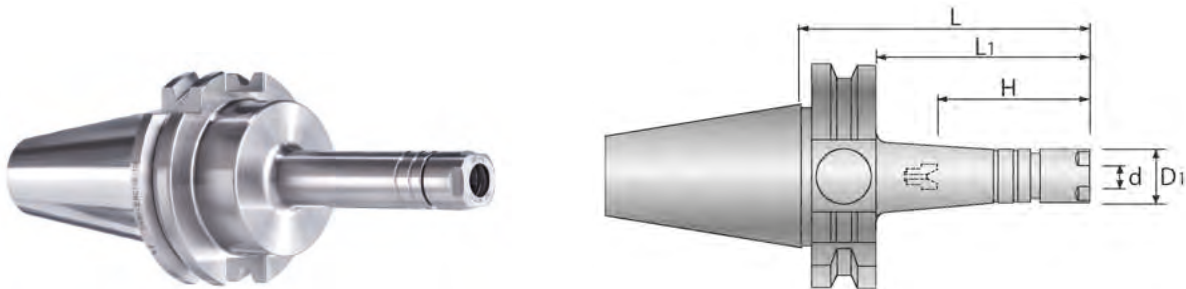

SK30

DIN 69871 | ISO 7388-1

1.0
7.0

0.005
3xD

max
20.000
min⁻¹


Form
AD

Super-
schlank
Super slim

Form S

Halter Holder			d	D ₁	L	L ₁	H		
SK30	-ERC11S	-75	1.0-7.0	16	75	40	22-42	ER11	S-11E
		-105	1.0-7.0	16	105	70	22-42	ER11	S-11E

- Spannmutter und Einstellschraube im Lieferumfang enthalten
- Cap nut and preset screw included in delivery

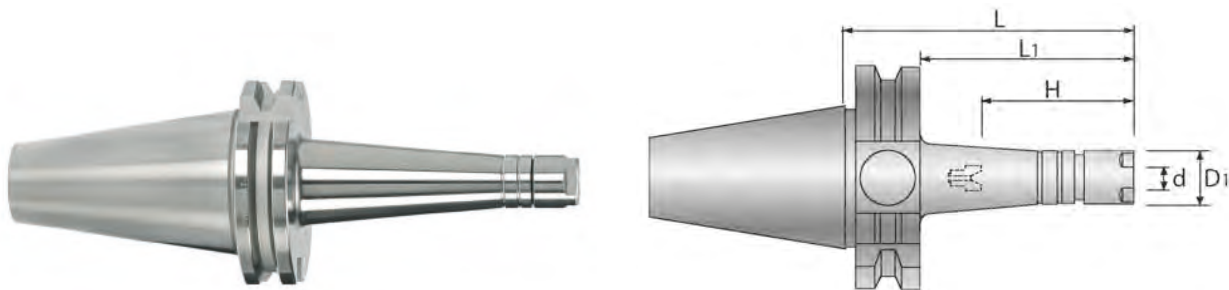

SK30

DIN 69871 | ISO 7388-1

1.0
7.0

0.005
3xD

max
20.000
min⁻¹

Form
AD

Super-
schlank
Super slim

Form T

Halter Holder			d	D ₁	L	L ₁	H		
SK30	-ERC11S	-75T	1.0-7.0	16	75	56	22-45	ER11	S-11E
		-105T	1.0-7.0	16	105	86	22-45	ER11	S-11E

- Spannmutter und Einstellschraube im Lieferumfang enthalten
- Cap nut and preset screw included in delivery

