


SRE Mini-Schrumpffutter



Merkmale & Vorteile:

- Schlanke Bauform mit 3° Formschräge:
- Rundlaufgenauigkeit: 0.003 mm
- Komplette durchbohrte für große Einspanntiefen
- Nur für VHM-Werkzeuge mit Schafttoleranz h6
- HSK-E ohne Anschluß für Kühlmittelrohr
- HSK-A inklusive Kühlmittelübergabeeinheit



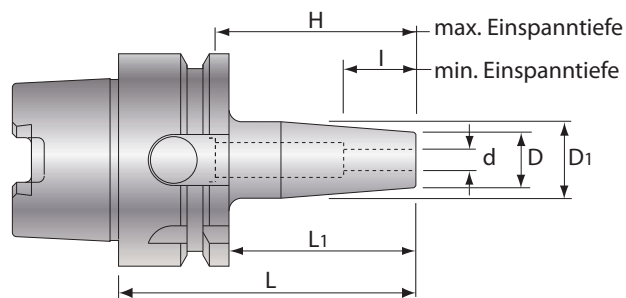

HSK63A

DIN 69893
ISO 12164

HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten
HSK ohne Bohrung für Handspannung

Schafttoleranz: h6
Nur für HM-Werkzeuge geeignet

Halter		d	D	D1	L	L1	I	H
HSK63A	-50	3	12	14.5	50	24	13	26
	-SRE3A	-70	3	12	14.5	70	13	46
	-120	3	12	16.5	120	94	13	96
	-50	4	12	14.5	50	24	16	26
	-SRE4A	-70	4	12	14.5	70	16	46
	-120	4	12	16.5	120	94	16	96
	-50	6	13	16	50	24	19	26
	-SRE6A	-70	6	13	16	70	27	46
	-120	6	13	18	120	94	27	96
	-50	8	13	16	50	24	19	26
	-SRE8A	-70	8	13	16	70	27	46
	-120	8	13	18	120	94	27	96
	-65	10	23	26	65	34	26	39
	-SRE10A	-120	10	16	19	120	26	50
	-65	12	23	26	65	39	26	39
	-SRE12A	-120	12	18	21	120	26	50
	-60	16	22	25	60	34	26	34
	-SRE16A	-120	16	22	25	120	39	70

HSK40E

DIN 69893
ISO 12164

Schafttoleranz: h6
Nur für HM-Werkzeuge geeignet

Halter		d	D	D1	L	L1	I	H
HSK40E	-45	3	11.5	14.5	45	25	13	28
	-SRE3A	-60	3	11.5	14.5	60	13	43
	-45	4	11.5	14.5	45	25	16	28
	-SRE4A	-60	4	11.5	14.5	60	16	43
	-45	6	13	16	45	25	19	28
	-SRE6A	-60	6	13	16	60	27	43
	-80	6	13	16	80	60	27	63
	-45	8	13	16	45	24	19	28
	-SRE8A	-60	8	13	16	60	27	43
	-80	8	13	16	80	60	27	63
	-60	10	16	19	60	40	26	40
	-SRE10A	-60	12	18	21	60	37	47
	-SRE12A	-60	16	22	25	60	39	47
	-SRE16A	-60						

SK40

DIN 69871
ISO 7388-1

Bei Verwendung mit innerer Kühlmittelzufuhr die Luftaustrittsbohrungen mit zwei Schrauben M4x5 verschließen (im Lieferumfang enthalten)

Schafttoleranz: h6
Nur für HM-Werkzeuge geeignet

Halter		d	D	D1	L	L1	I	H
SK40	-60	3	11.5	14.5	60	40.9	13	43
	-SRE3A	-120	3	11.5	16.5	100.9	13	103
	-60	4	11.5	16.5	60	40.9	16	43
	-SRE4A	-120	4	11.5	16.5	100.9	16	103
	-60	6	13	16	60	40.9	27	43
	-SRE6A	-120	6	13	18	100.9	27	103
	-60	8	13	16	60	40.9	27	43
	-SRE8A	-120	8	13	18	100.9	27	103
	-70	10	16	19	70	50.9	26	50
	-SRE10A	-120	10	16	19	100.9	26	50
	-70	12	18	21	70	50.9	26	39
	-SRE12A	-120	12	18	21	100.9	26	39
	-70	16	22	25	70	50.9	26	49
	-SRE16A	-120	16	22	25	100.9	39	70