


CT·SA

Hochleistungs-Kraftspannfutter
High Performance Milling Chuck

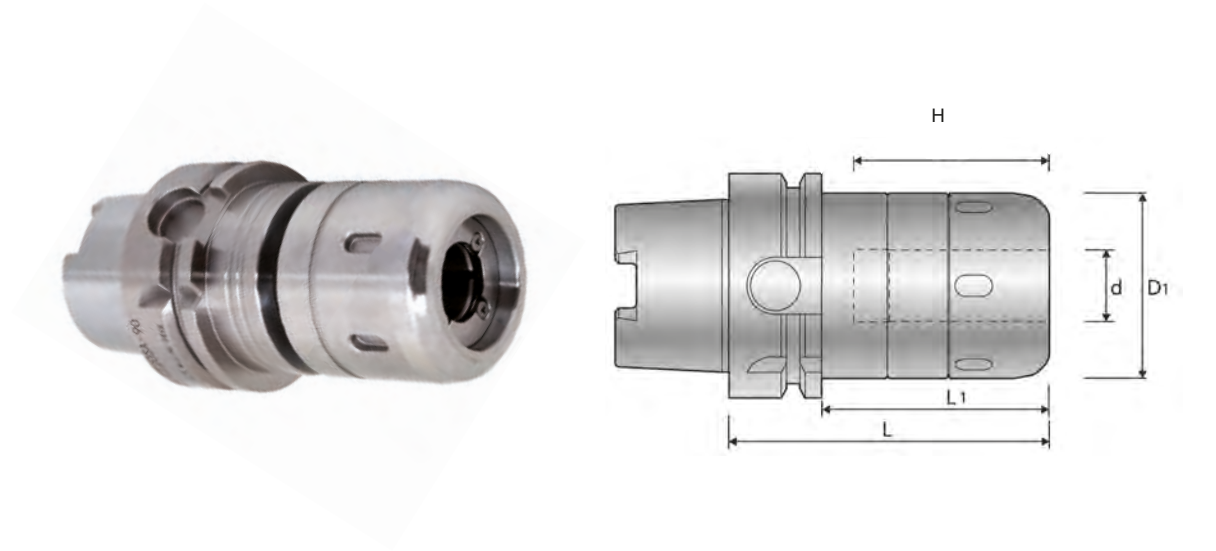

HSK80A

DIN 69893 | ISO 12164

3.0

32.0

0.005

3x D

max

20.000

min⁻¹

Halter Holder			d	D ₁	L	L ₁	H		
HSK80A	-CT20SA	-105-H	20	52	105	79	70	MC20-d	HS-2-20
	-CT25SA	-105-H	25	61	105	79	70	MC25-d	HS-2.5-25
	-CT32SA	-120-H	32	73	120	-	70	MC32-d	HS-3-32

- HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten
 - HSK mit Bohrung für Handspannung
 - MC-A Spannhülsen nicht einsetzbar
- HSK-Coolant pipe included in delivery
 - HSK with holes for manual clamping
 - MC-A Collets cannot be used