
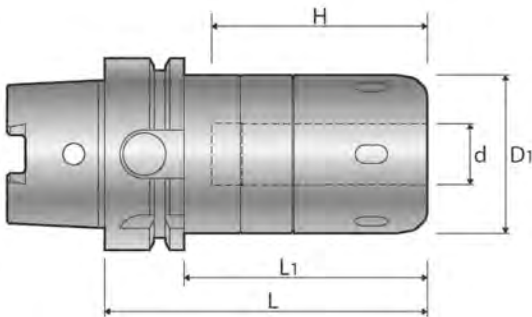


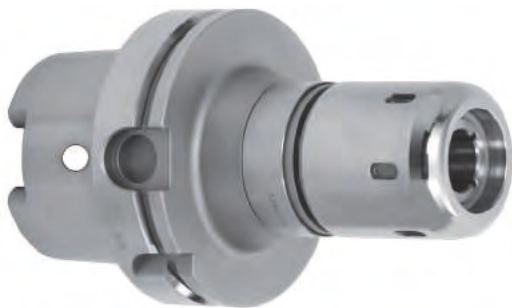

HSK125A

DIN 69893 | ISO 12164

3.0
32.0

0.005
3xD

max
15.000
min⁻¹





mit erhöhter Spannkraft
with enhanced clamping force

Halter Holder			d	D ₁	L	L ₁	H		
HSK125A	-CT20S	-120P	20	52	120	86	80	MC20-d	RS-20
	-CT25S	-120P	25	61	120	86	80	MC25-d	RS-25
	-CT32S	-120P	32	73	120	86	80	MC32-d	RS-32

- Spannmutter, HSK-Kühlmittelrohr und Einstellschraube im Lieferumfang enthalten
- HSK mit Bohrung für Handspannung

- Cap nut, HSK-Coolant pipe and preset screw included in delivery
- HSK with holes for manual clamping

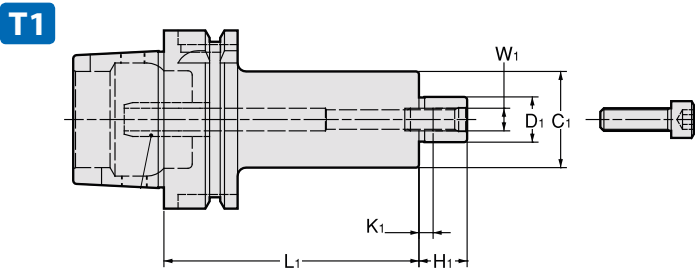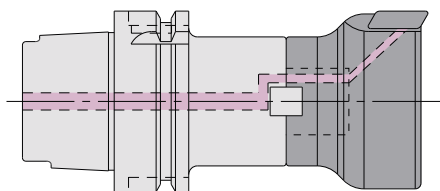

HSK125A

DIN 69893 | ISO 12164



mit Kühlkanalbohrungen
with Coolant channels

Halter Holder			Type	D ₁ (h6)	L ₁	C ₁	C ₂	H ₁	W ₁	K ₁	G ₁	Messerkopf Cutter Ø
HSK125A	-FMH32A	-100	T1	32	100	78	-	25	16.5	8	M16	100
	-FMH40A	-100	T1	42	100	85	-	26	28	8.5	M20	125

- HSK-Kühlmittelrohr im Lieferumfang enthalten
- HSK ohne Bohrung für Handspannung

- HSK-Coolant pipe included in delivery.
- HSK without holes for manual clamping